



POSTE TELECÔNICO CURVO SIMPLES Ø48mm


Características técnicas:

Este poste é fabricado a partir de tubos de aço SAE 1010/1020, apresentando um formato cônico com seções cilíndricas unidas por solda. A quantidade e as medidas das seções são determinadas em função da altura requerida e da carga de vento a que será exposto.

Os postes atendem às especificações da NBR-14744. Recebem tratamento de galvanização a quente, seguindo os critérios estabelecidos pela NBR-6323.

A instalação dos postes pode ser realizada por meio de uma base flangeada com ancoragem ou por fixação direta no solo (engastamento). Existe a opção de adicionar uma pintura eletrostática e uma janela de inspeção.

Também nos dedicamos ao desenvolvimento de projetos personalizados conforme as necessidades específicas do cliente.

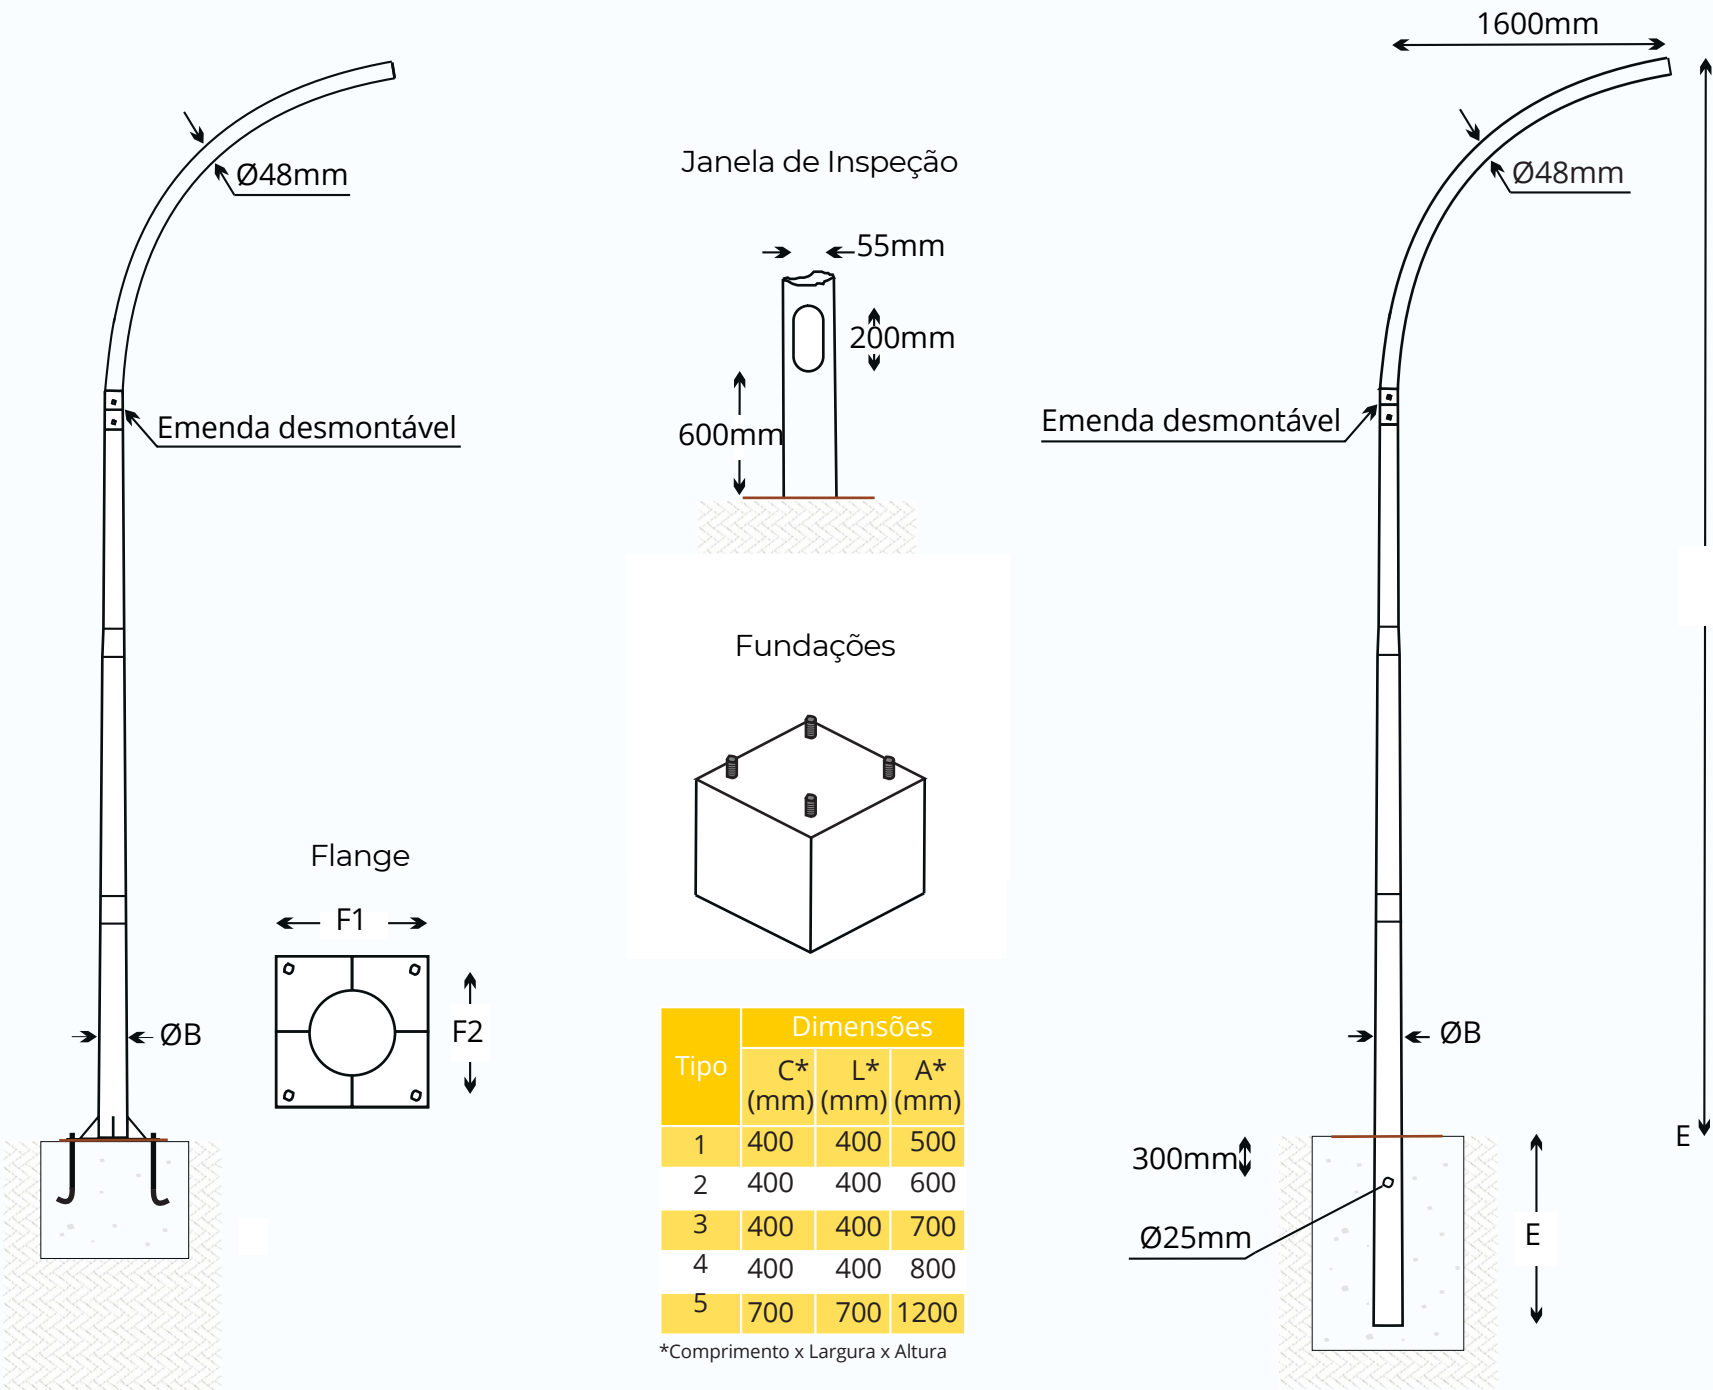

Flangeado			Flange		Chumbador**	Fundações (Tipo)
Código	H(mt) Útil	ØB (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)		
BRL-001	4,0	76,2	200	130	CH-12-1/2" 300mm	1
BRL-002	5,0	76,2	200	130	CH-12-1/2" 300mm	1
BRL-003	6,0	76,2	200	130	CH-12-1/2" 300mm	1
BRL-004	7,0	88,9	280	205	CH-20-3/4" 500mm	2
BRL-005	8,0	88,9	280	205	CH-20-3/4" 500mm	2
BRL-006	9,0	101,6	280	205	CH-20-3/4" 500mm	3
BRL-007	10,0	114,3	280	205	CH-20-3/4" 500mm	4
BRL-008	12,0	127,0	330	260	CH-20-3/4" 600mm	5
BRL-009	14,0	127,0	330	260	CH-20-3/4" 600mm	5

**Chumbadores deverão ser solicitados a parte.

Engastado			
Código	H(mt) Útil	ØB (mm)	E (mm) Engaste
BRL-001	4,0	60,3	500
BRL-002	5,0	76,2	500
BRL-003	6,0	76,2	1000
BRL-004	7,0	88,9	1000
BRL-005	8,0	88,9	1000
BRL-006	9,0	101,6	1000
BRL-007	10,0	114,3	1000
BRL-008	12,0	127,0	1500

