




POSTE TELECÔNICO CURVO DUPLO Ø60,3mm

Características técnicas:

O poste é fabricado em aço SAE 1010/1020, com design cônico e seções cilíndricas soldadas, dimensionadas conforme a altura e carga de vento. Atende à norma NBR-14744 e é galvanizado a quente seguindo a NBR-6323. A instalação pode ser feita por flange com chumbadores ou por engaste.

Como opcionais, oferecemos pintura eletrostática e janela de inspeção, além de projetos personalizados.

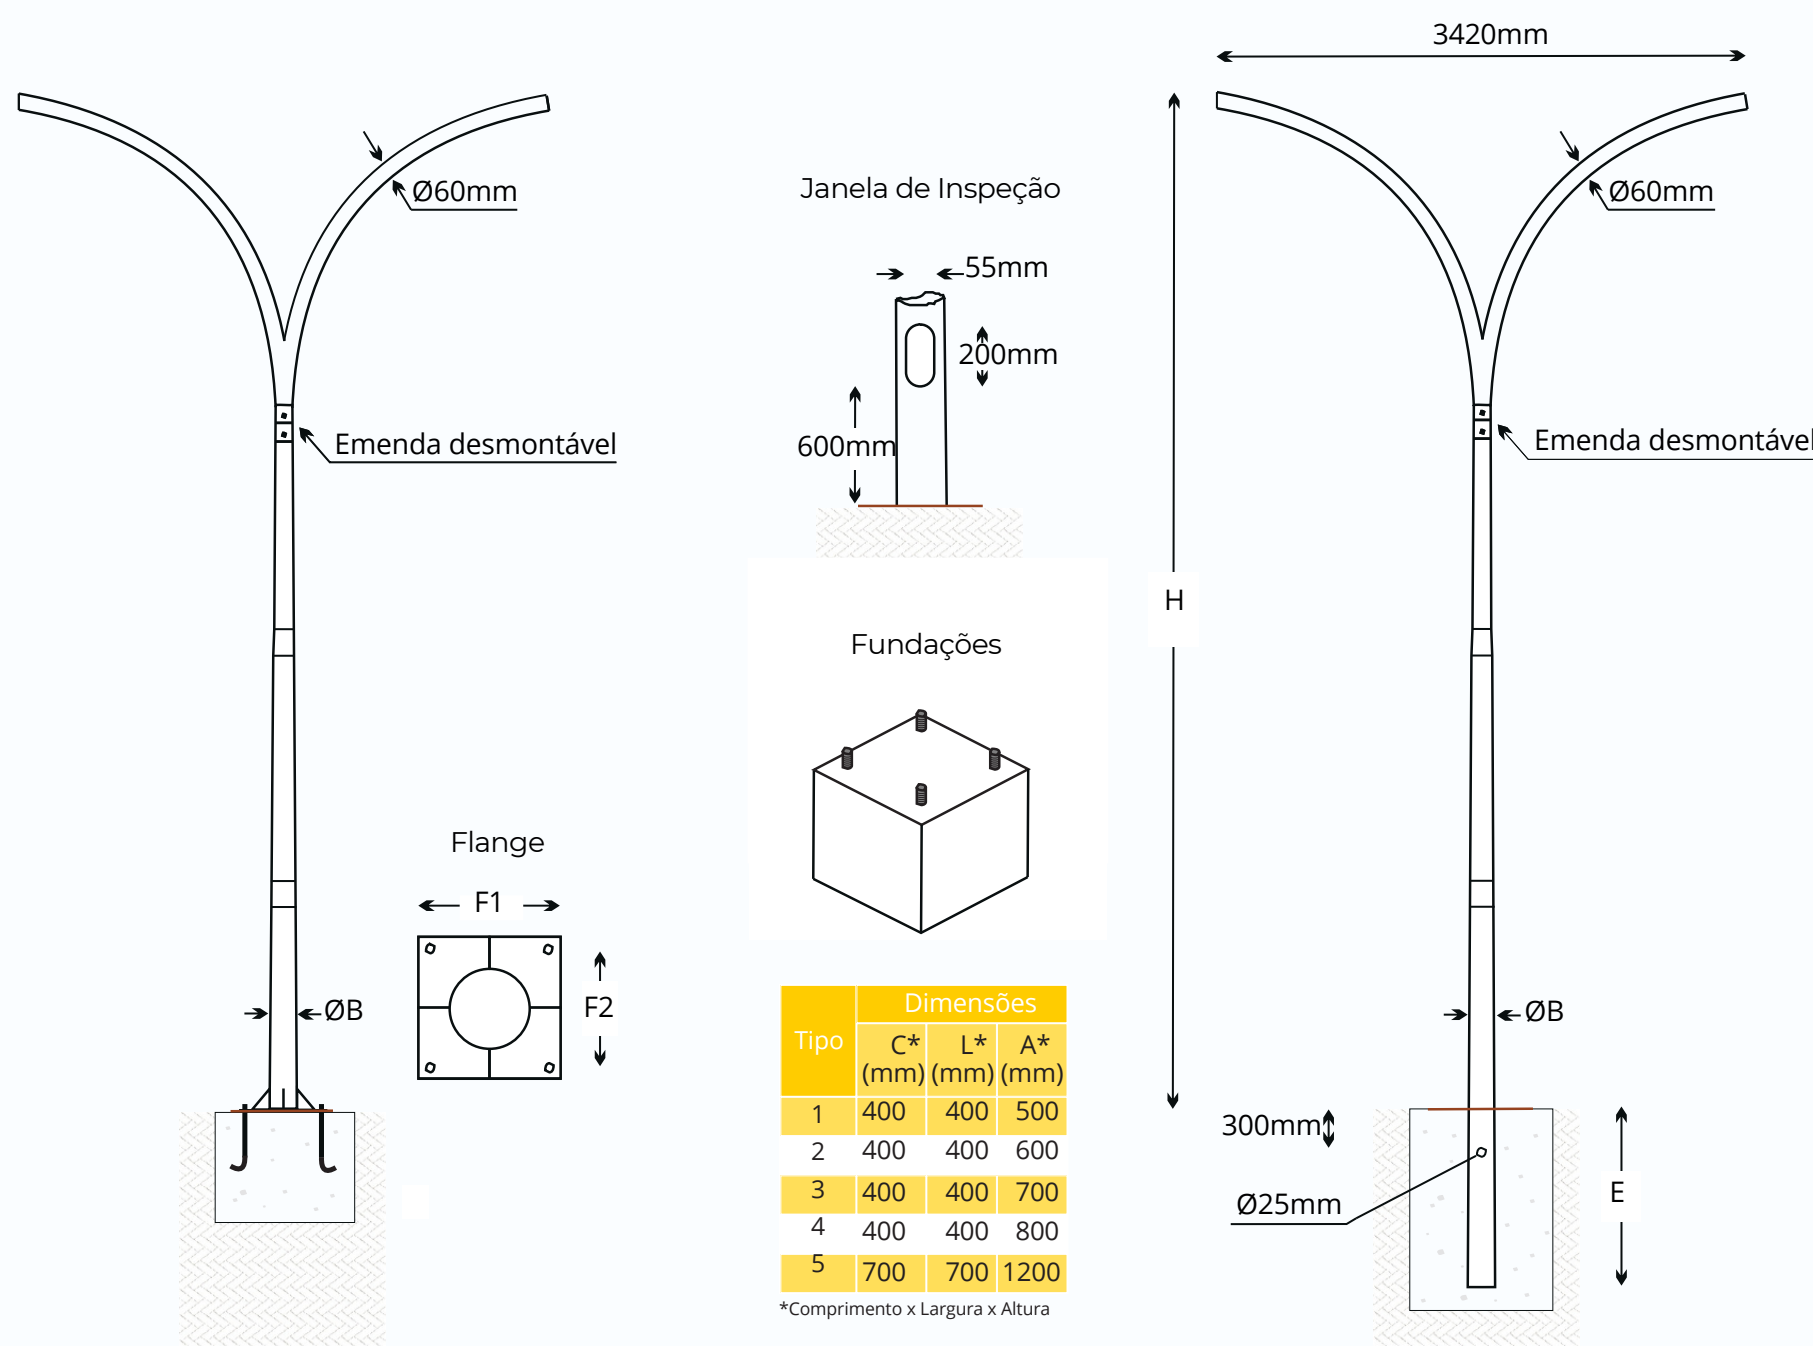

Flangeado			Flange		Chumbador**	Fundações (Tipo)
Código	H(mt) Útil	ØB (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)		
BRL-001	4,0	76,2	200	130	CH-12-1/2" 300mm	1
BRL-002	5,0	76,2	200	130	CH-12-1/2" 300mm	1
BRL-003	6,0	88,9	200	130	CH-12-1/2" 300mm	1
BRL-004	7,0	88,9	280	205	CH-20-3/4" 500mm	2
BRL-005	8,0	88,9	280	205	CH-20-3/4" 500mm	2
BRL-006	9,0	114,3	280	205	CH-20-3/4" 500mm	3
BRL-007	10,0	114,3	280	205	CH-20-3/4" 500mm	4
BRL-008	12,0	127,0	330	260	CH-20-3/4" 600mm	5

**Chumbadores deverão ser solicitados a parte.

Engastado			
Código	H(mt) Útil	ØB (mm)	E (mm) Engaste
BRL-001	4,0	76,2	500
BRL-002	5,0	76,2	500
BRL-003	6,0	88,9	1000
BRL-004	7,0	88,9	1000
BRL-005	8,0	88,9	1000
BRL-006	9,0	114,3	1000
BRL-007	10,0	114,3	1000
BRL-008	12,0	127,0	1500

