

LUMINÁRIA DECORATIVA

LINHA PETRA



OSRAM



Luminária decorativa PETRA, modular, com tecnologia Led, design inovador, composta por Led Osram Mid Power e driver Philips garante durabilidade, desempenho e iluminação de alta performance luminotécnica, aplicada em iluminação de calçadas, condomínios, praças, jardins e áreas urbanas.

Características

Código	PTR-60	PTR-100
Potência nominal	60W	100W
Fluxo luminoso (lumens)	7.800lm	13.500lm
Eficiência luminosa	130lm/w	135lm/w
Faixa de tensão nominal	220 - 240VAC	120 - 240VAC
Classificação fotométrica	120°	
Frequência nominal	50/60hz	
Vida útil	78.000 horas	
Condições de operação	-30 à 50°C	
Índice de reprodução de cor (IRC)	>70	
Fator de potência	>0,98	
Temperatura de cor padrão	5000k	
Grau de proteção	I P67	
Garantia	3 anos	
Sistema de acionamento	Relé fotoelétrico (opcional) Conforme Norma ABNT NBR 5123	
Classe Elétrica	Classe I	
Fabricante	Ibilux Iluminação - Brasil	

Características do Driver 'Philips'

Código	PTR-60	PTR-100
Potência	65W	100W
Tensão de saída	65 ~ 93Vdc	46 ~ 143Vdc
Corrente de saída	0,7A	0,3 ~ 1,05A
Grau de proteção	I P67	

Características do LED 'Osram'

Faixa de tensão nominal	72vcc
Corrente nominal	800mA
Grau de proteção	I P67

Características Construtivas

Código	PTR-60	PTR-100
Material do corpo	Alumínio injetado a alta pressão	
Difusor	Vidro plano temperado 6mm	
Acabamento	Pintura por processo eletrostático a pó, nas cores preto, cinza, ou branco, outras cores sob consulta	
Instalação	Encaixe liso com fixação através de parafusos em topo de poste com Ø60,3mm externo.	
Peso	7,6kg	
Dimensões	612 mm x Ø450mm	
Manutenção	Acesso aos equipamentos eletro-eletrônicos pela parte superior da luminária, fixado ao corpo através de parafusos.	

LUMINÁRIA DECORATIVA

LINHA PETRA




OSRAM



DIMENSÕES

PTR-60 / PTR-100

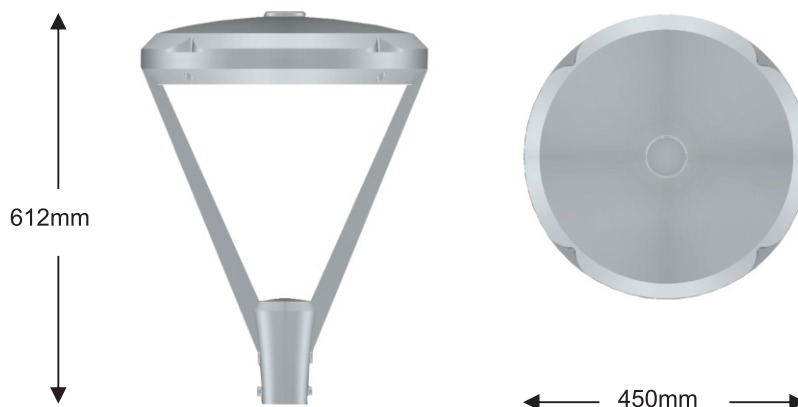

APLICAÇÕES



CURVA FOTOMÉTRICA

