

LUMINÁRIA DECORATIVA

LINHA ZARA



OSRAM



Luminária decorativa ZARA, modular, com tecnologia Led, design inovador, composta por Led Osram Mid Power e driver Philips, que garante durabilidade, desempenho e iluminação de alta performance luminotécnica, aplicada em iluminação de calçadas, condomínios, praças e jardins.

Características

Código	ZRA1-60	ZRA1-100
Potência nominal	60W	100W
Fluxo luminoso (lumens)	7.800lm	13.500lm
Eficiência luminosa	130lm/w	135lm/w
Faixa de tensão nominal	220 - 240Vac	
Classificação fotométrica	TIPO II média / 90°	
Frequência nominal	50/60hz	
Vida útil	78.000 horas	
Condições de operação	-30 à 50°C	
Índice de reprodução de cor (IRC)	>70	
Fator de potência	>0,98	
Temperatura de cor padrão	4000k / 5000k	
Grau de proteção	I P67	
Garantia	3 anos	
Classe Elétrica	Classe I	
Fabricante	Ibilux Iluminação - Brasil	

Características do Driver 'Philips'

Código	ZRA1-60	ZRA1-100
Potência	65W	100W
Tensão de saída	65 ~ 93Vdc	64 ~ 143Vdc
Corrente de saída	0,7A	
Grau de proteção	I P67	

Características do LED 'Osram'

Faixa de tensão nominal	72Vcc
Corrente nominal	800mA
Grau de proteção	I P67

Características Construtivas

Código	ZRA1-60	ZRA1-100
Material do corpo	Chapa de alumínio repuxada	
Difusor	Lente PMMA	
Acabamento	Pintura por processo eletrostático a pó, nas cores preto, cinza, ou branco, outras cores sob consulta	
Instalação	Encaixe liso com fixação através de parafusos em topo de poste com Ø60,3mm externo.	
Peso	4,9kg	
Dimensões	555 mm x 363mm	
Manutenção	Acesso aos equipamentos eletro-eletrônicos pela parte superior da luminária, fixado ao corpo através de parafusos.	

**Todos os cálculos de fluxo são baseados em Tj25°
*Datasheet sujeito a alterações técnicas.

LUMINÁRIA DECORATIVA

LINHA ZARA




OSRAM



DIMENSÕES


ZRA1-60 / ZRA1-100

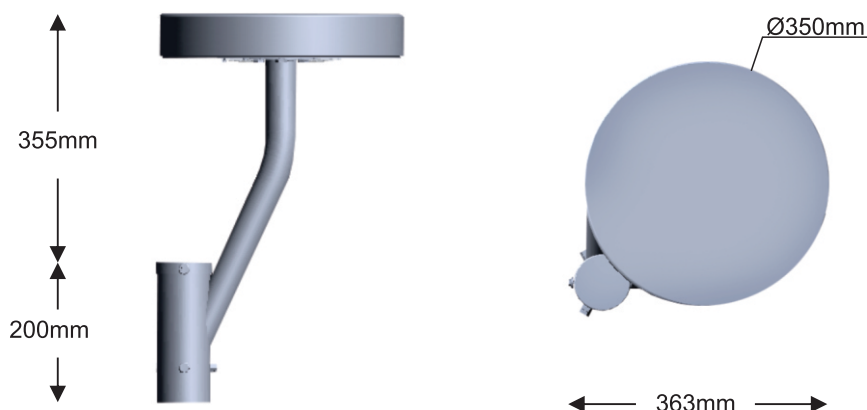

APLICAÇÕES



CURVA FOTOMÉTRICA IESMA TIPO II



CURVA FOTOMÉTRICA 90°

